


# Tavolo

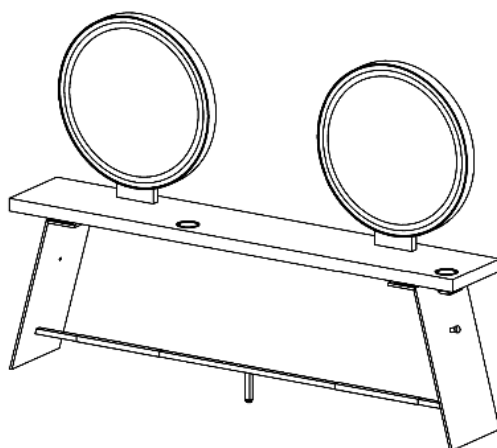

- DE     Montageanleitung für Doppelplatz  
GB     Mounting instructions for double unit

OLYMP GmbH & Co. KG, Germany  
Hohenheimer Str. 91 - 97, 70184 Stuttgart  
Postfach 10 36 63, 70031 Stuttgart  
Telefon +49 711 2131-0  
Telefax +49 711 2131-222

MO Tavolo Doppelplatz

**OLYMP**<sup>®</sup>  
BEST SALON INSPIRATION

751541

07-2026


**ACHTUNG:** unterschiedliche Montage für wandstehend / freistehend  
**ATTENTION:** *different mounting options for wall-mounted / free-standing*

### Montageanleitung wandstehend:

1. Wangen auf Ablage montieren (Überkopf).
2. Bohrungen für Wandbefestigung & Kabeldurchführung setzen.
3. Netbox (Steckdose) montieren (+Anbindungs-Schaumstoff rückseitig aufbringen).

### Mounting instruction wall-mounted:

1. *Mount the side panels to the plate (overhead).*
2. *Drill holes for wall mounting and cable entry.*
3. *Install the plug sockets (+ apply bonding foam to the back).*

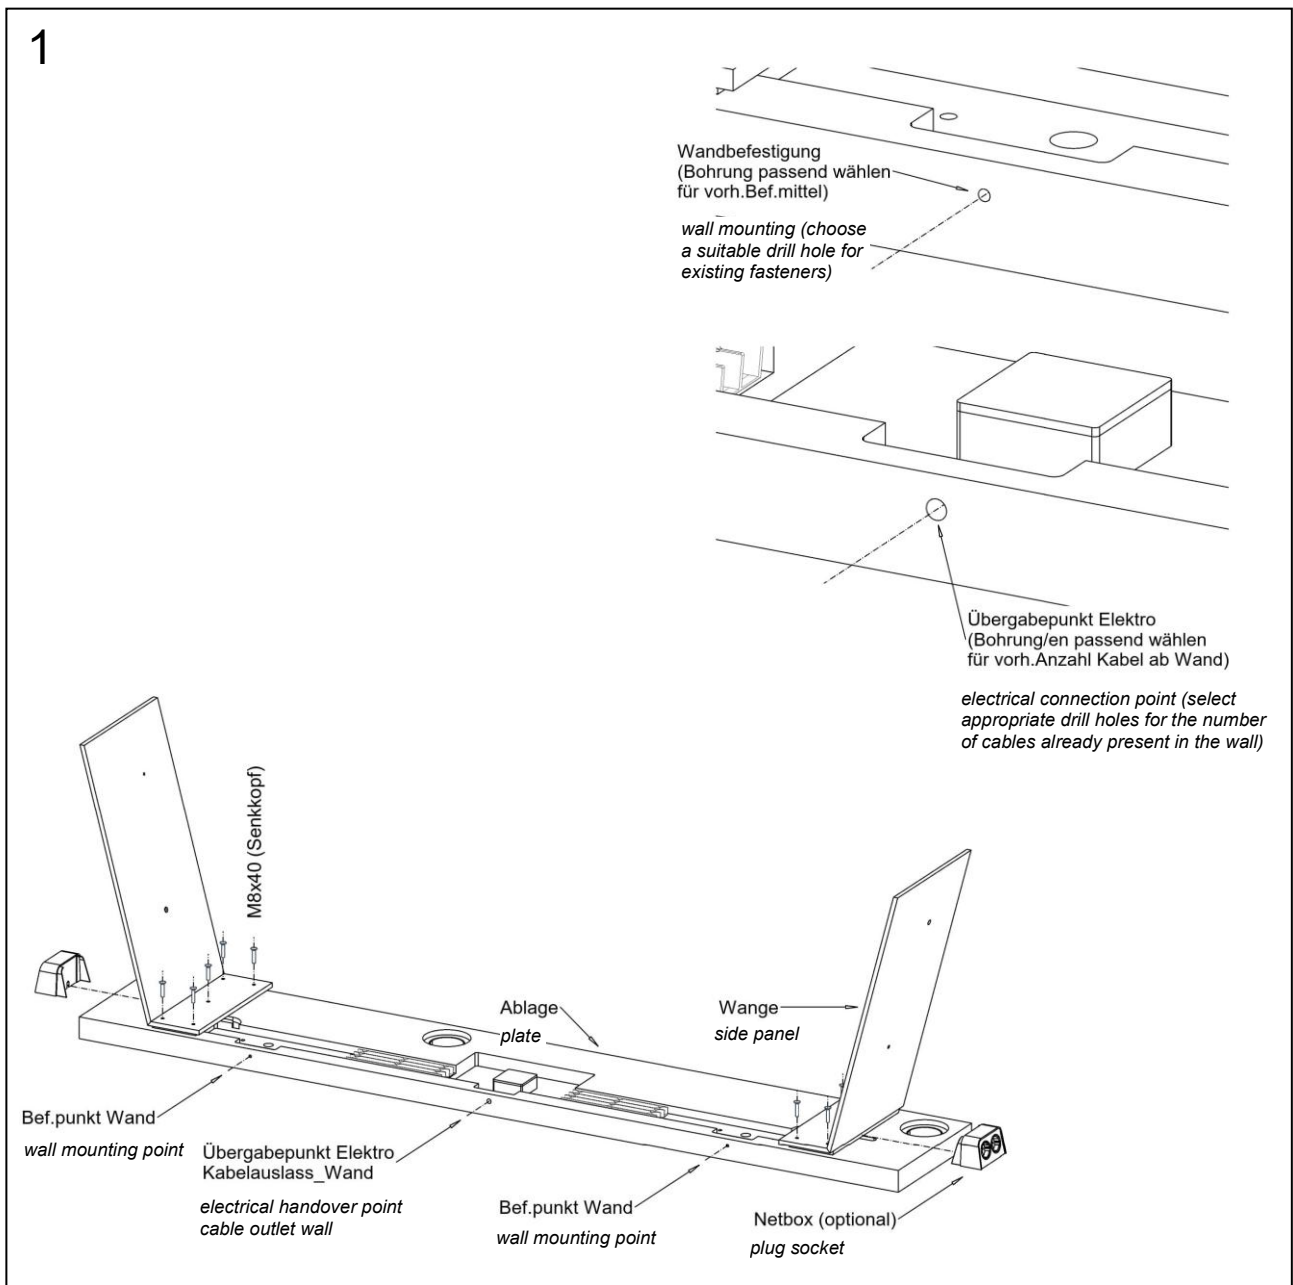


## Montageanleitung wandstehend:

3. Frisierplatz drehen und Fußstützen zwischen den Wangen montieren.
4. An gewünschter Position platzieren.
5. Bohrlöcher für Bodenbefestigung (Fußstütze)/ Wandbefestigung markieren.
6. FP verschieben und Löcher bohren/ Dübel setzen – **Vorsicht bei Fußbodenheizung!**
7. Bodenbefestigung\_Fußstütze montieren.

## Mounting instruction wall-mounted:

3. Rotate the styling station and mount the footrest between the side panels.
4. Place it in the desired position.
5. Mark the drill holes for the floor mounting of the footrest and the wall mounting.
6. Move the styling station and drill the holes / insert the wall plugs – **take care if there is underfloor heating!**
7. Mount the floor bracket for the footrest.

2

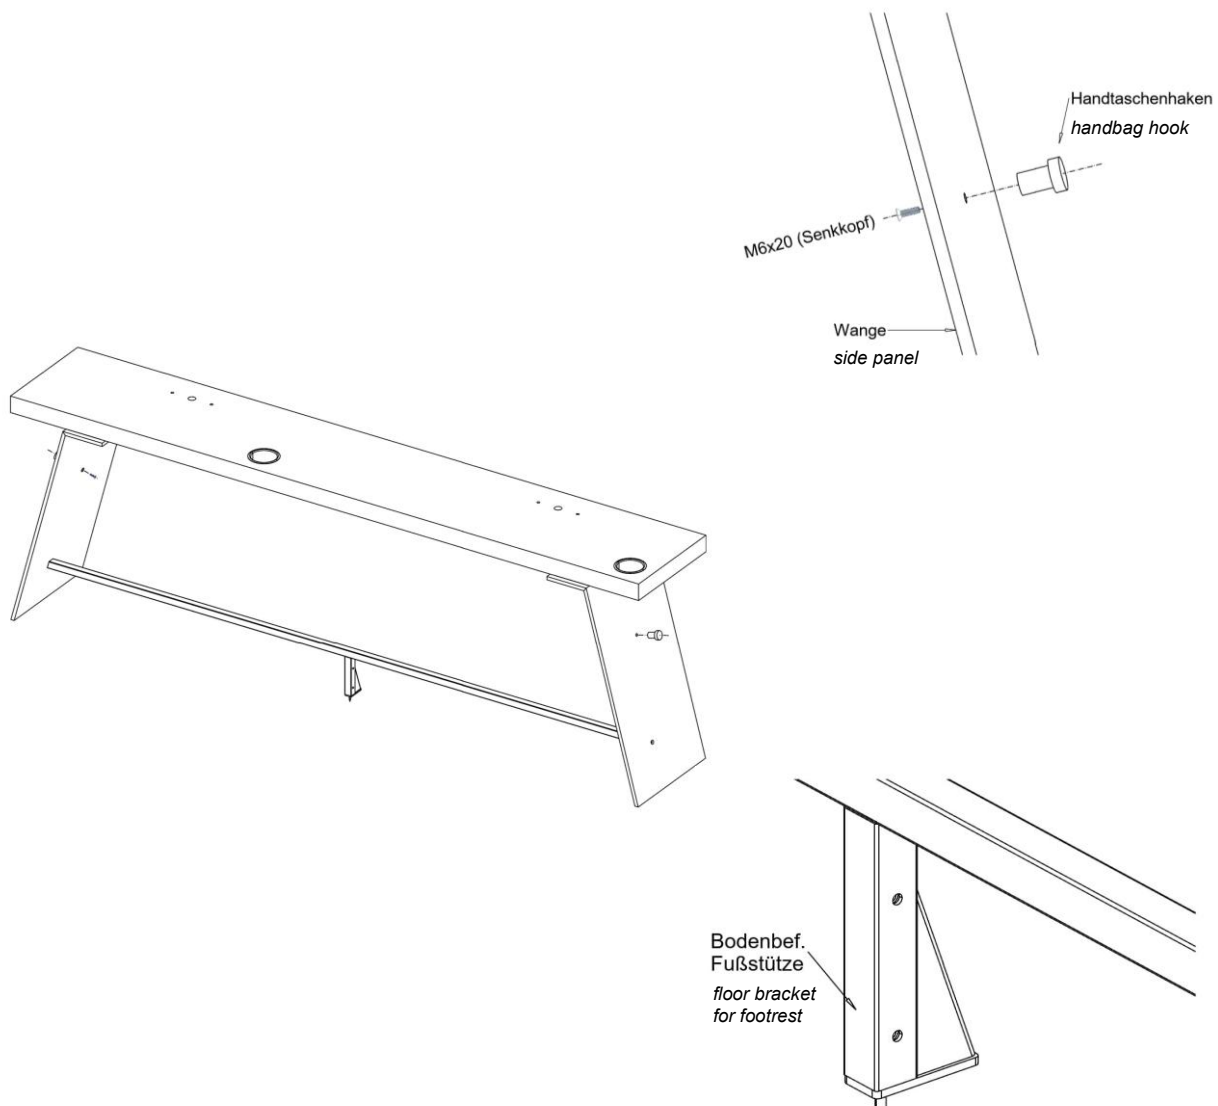


## Montageanleitung wandstehend:

8. FP platzieren, Kabel von Wandauslass durch Bohrung führen und Fußstützen über Befestigungspunkte Boden schieben.
9. Fußstützen von außen mit Linsenkopfschrauben befestigen.
10. FP an Wand verschrauben.
11. Spiegelgestelle aufsetzen und von unten mit Montageplatten befestigen.
12. Elektrifizierung: s. unter: Vorgaben für Elektrifizierung und Montage durch Elektro-Fachkraft.

## Mounting instruction wall-mounted:

8. Place the styling station, thread the cable through the hole and slide the footrest over the mounting point on the floor.
9. Secure the footrest with countersunk screws.
10. Screw the styling station to the wall
11. Place the mirror frames on the plate and secure it from below with the mounting plates.
12. Electrification: See Guideline for Electrification and Mounting by authorized electrician.

3

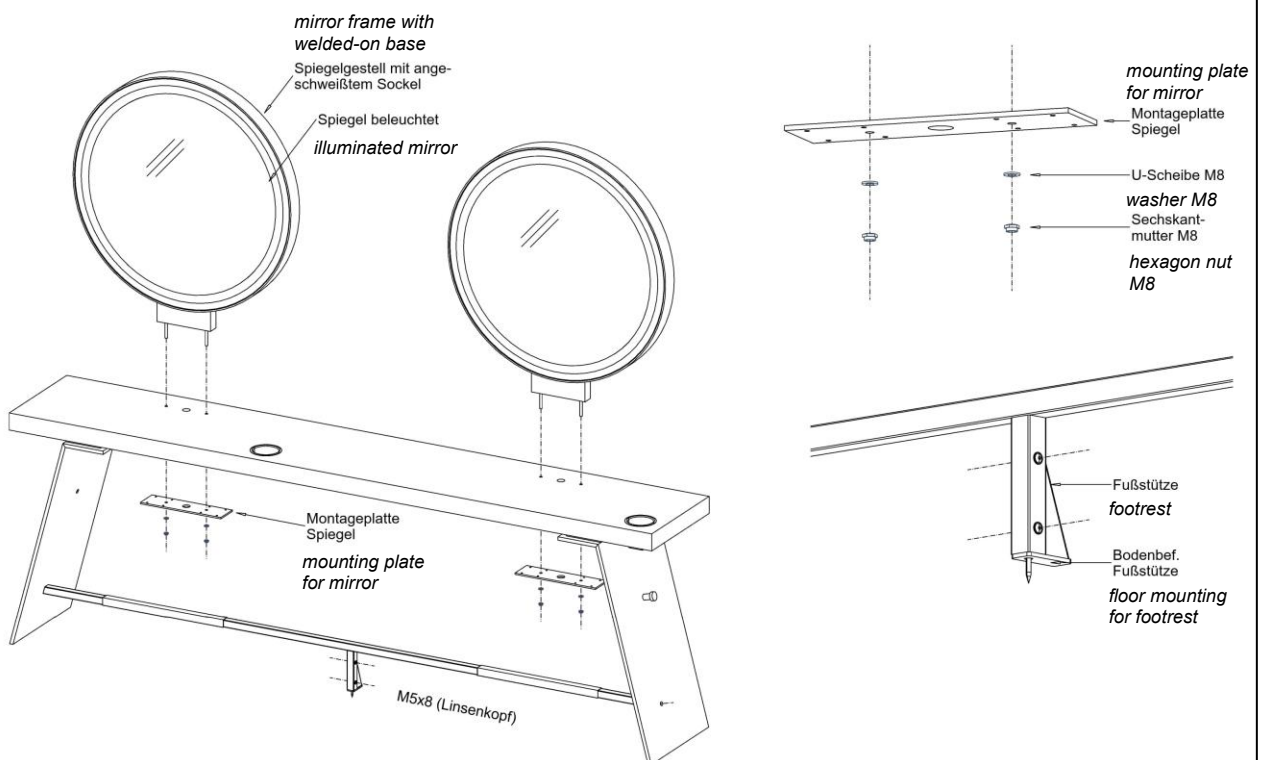


## Montageanleitung freistehend:

1. Wangen auf Ablage montieren (Überkopf).
2. Netbox (Steckdose) montieren (+Anbindungs-Schaumstoff rückseitig aufbringen).

## Mounting instruction free-standing:

1. Mount the side panels to the plate (overhead).
2. Install the plug sockets (+ apply bonding foam to the back).

4

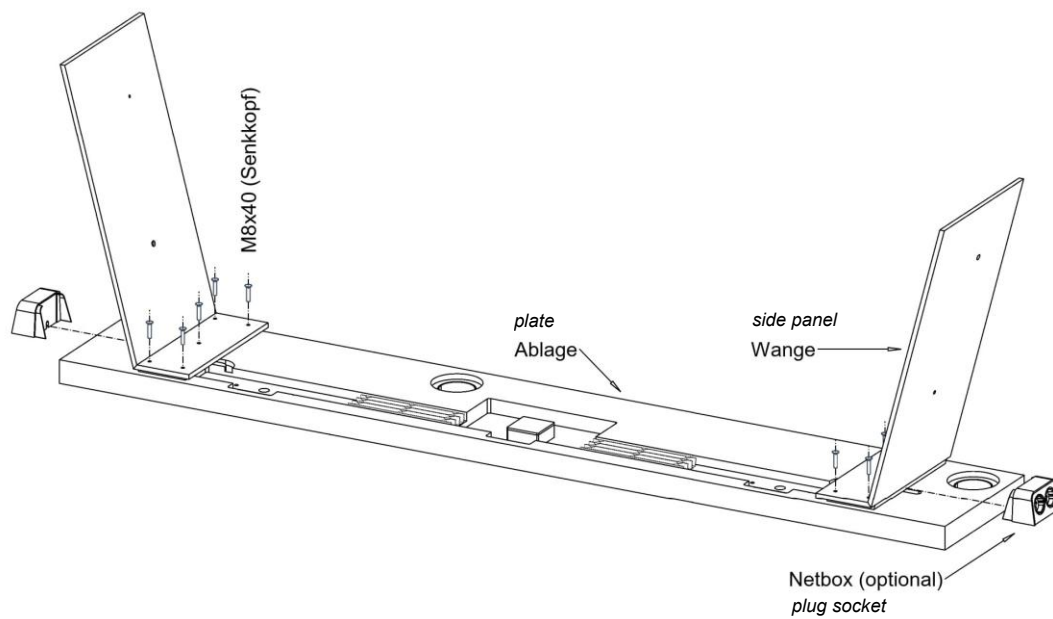


## Montageanleitung freistehend:

3. Frisierplatz drehen und Fußstützen zwischen den Wangen montieren.
4. An gewünschter Position platzieren.
5. Bohrlöcher für Bodenbefestigung markieren (Fußstütze).
6. Fußstütze demontieren und Löcher bohren/ Dübel setzen - **Vorsicht bei Fußbodenheizung!**
7. Bodenbefestigung\_Fußstütze montieren.

## Mounting instruction free-standing:

3. Rotate the styling station and mount the footrest between the side panels.
4. Place it in the desired position.
5. Mark the drill holes for the floor mounting of the footrest.
6. Move the styling station and drill the holes / insert the wall plugs – **take care if there is underfloor heating!**
7. Mount the floor bracket for the footrest.

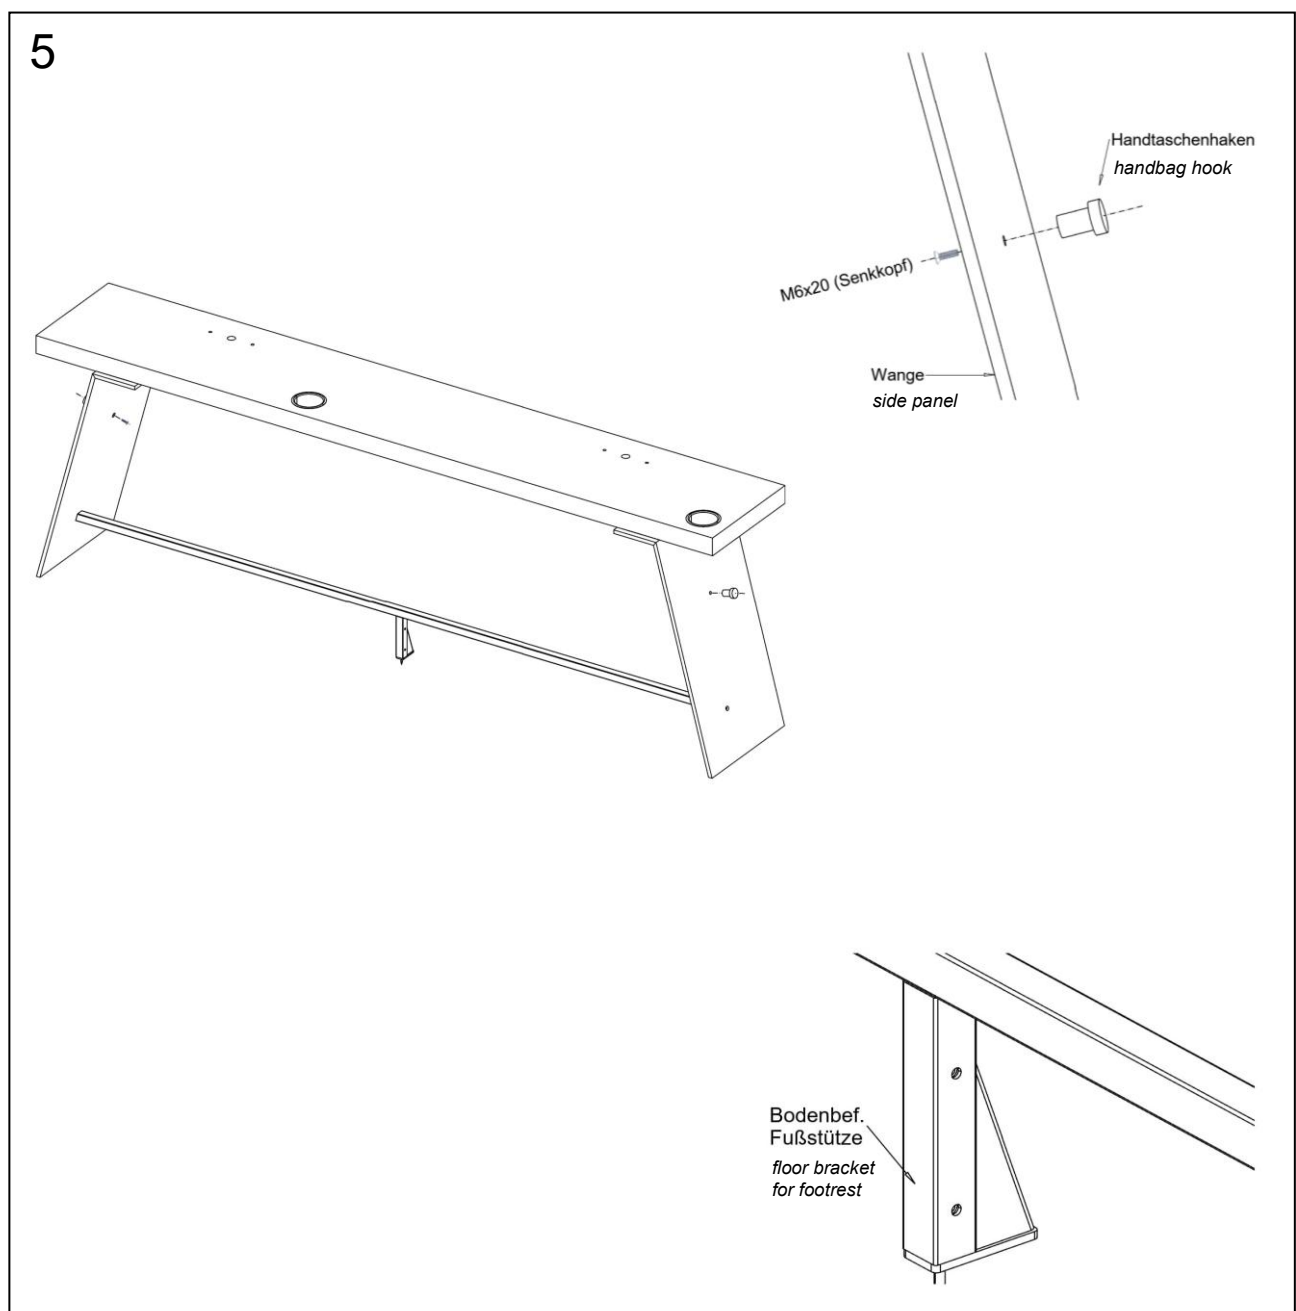


## Montageanleitung freistehend:

8. FP platzieren und Fußstützen über Befestigungspunkte Boden schieben
9. Fußstützen von außen mit Linsenkopfschrauben befestigen
10. Spiegelgestelle aufsetzen und von unten mit Montageplatten befestigen
11. Alle Kabel (Schuko, Spiegelbeleuchtung, Kabel ab Boden) unter der Ablage zur Mitte der Ablage Führen (Kabelführung unterhalb der Ablage + Kabelclips)
12. Dort innerhalb der Abzweigdose/n miteinander verkabeln

## Mounting instruction free-standing:

8. Place the styling station and slide the footrest over the mounting point on the floor.
9. Secure the footrest with countersunk screws.
10. Place the mirror frames on the plate and secure it from below with the mounting plates.
11. Route all cables (socket, mirror lighting, cables from the floor under the plate to the center of the plate (cable routing under the plate + cable clips).
12. Connect the cables together inside the junction box.

6

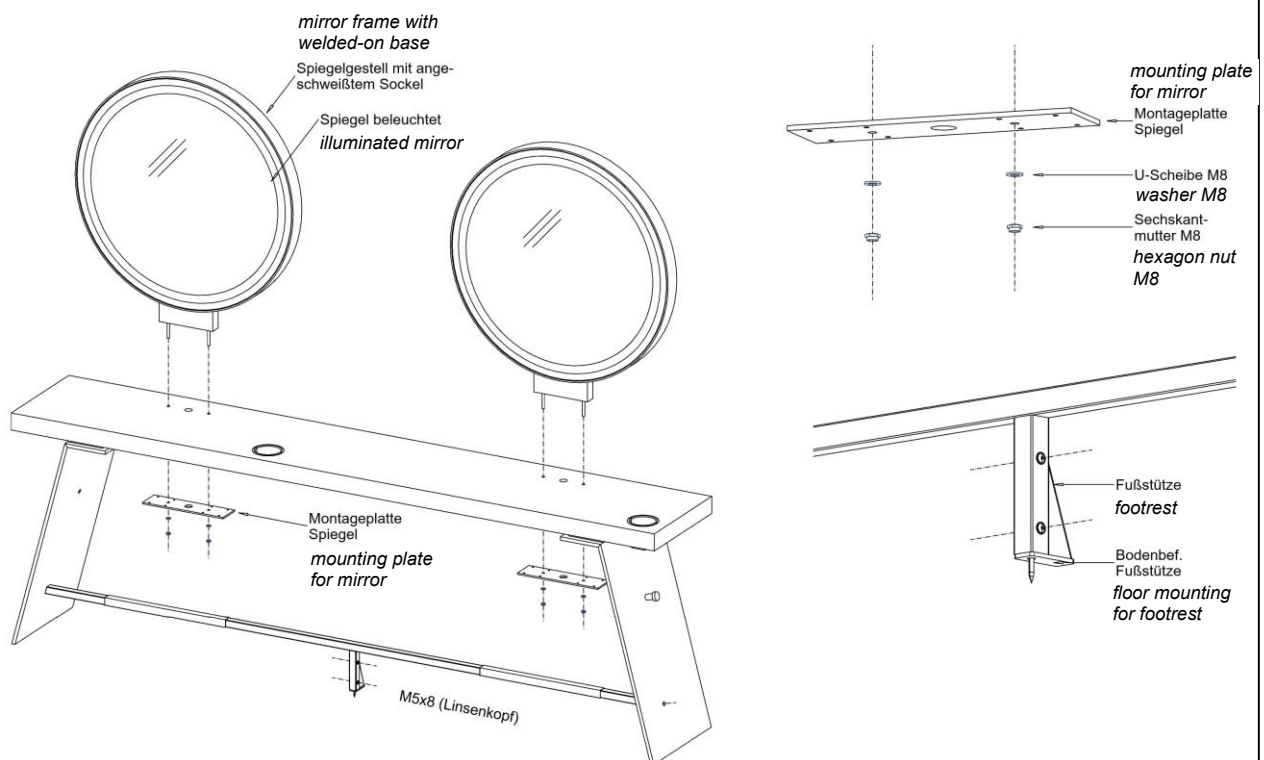

Montage durch Elektro-Fachkraft:**9. Elektroanschlüsse herstellen:**

- **ACHTUNG: Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden!**

**(A) Elektrifizierung aus dem Fußboden mit Kabelauslass im Boden und Kabelkanal:**

- Kabel aus dem Fußboden im Kabelkanal nach oben in den Korpus führen.
- **Achtung: Die elektrischen Verbindungen im Korpus müssen durch eine normgerechte Verteilerdose geschützt werden!**
- Verteilerdose im Korpus verschrauben (im Lieferumfang enthalten).
- Spiegelbeleuchtung:  
Das 230 V-Anschlusskabel des Netzteils für die Spiegelbeleuchtung in der Verteilerdose mit dem bauseits zentral geschalteten Kabel verbinden. Netzteile sind jeweils am Spiegel vormontiert. Die anderen Bodenkabel in der Verteilerdose mit den Anschlusskabeln der Steckdosen verbinden.

Erdungskabel am Spiegelrahmen befestigen: Ringöse des Erdungskabels auf Gewindestift des Längsträgers aufstecken, Zahnscheibe aufstecken, 6-Kantmutter M5 selbstsichernd aufschrauben und fest anziehen.

**ACHTUNG:**

**Netzteil sowie jede Doppelsteckdose benötigen jeweils eine eigene Zuleitung (eigener Stromkreis)!**

- Prüfen, ob Spiegelbeleuchtung bauseits zentral schaltbar ist – ggf. Kabel umklemmen.
- Kabel fachgerecht unter der Ablage befestigen.

Montage durch Elektro-Fachkraft:**B) Elektrifizierung aus dem Fußboden mit Bodenanschlussdose mit Deckel****(wasserdicht):**

- **Achtung: Die elektrischen Verbindungen im Korpus müssen durch eine normgerechte Verteilerdose geschützt werden!**  
Verteilerdose in der Ablage verschrauben (im Lieferumfang enthalten).
- Spiegelbeleuchtung:  
Das 230 V-Anschlusskabel des Netzteils für die Spiegelbeleuchtung in der Verteilerdose mit einem Kabel verlängern und zur Bodendose führen und dort an die Zuleitung anschließen, die bauseits zentral schaltbar ist.  
Netzteile sind jeweils am Spiegel vormontiert.  
Die Anschlusskabel der Steckdosen in der Verteilerdose mit dem Erdungskabel verbinden, dann zur Bodendose führen und dort an die weiteren Zuleitungen anschließen.

Erdungskabel am Gestell befestigen: Ringöse des Erdungskabels auf Gewindestift des Längsträgers aufstecken, Zahnscheibe aufstecken, 6-Kantmutter M5 selbstsichernd aufschrauben und fest anziehen.

**ACHTUNG:**

**Netzteil sowie jede Doppelsteckdose benötigen jeweils eine eigene Zuleitung (eigener Stromkreis)!**

Prüfen, ob Spiegelbeleuchtung bauseits zentral schaltbar ist – ggf. Kabel umklemmen.

- Kabelschlange aus silberfarbenem Kunststoff (Option) zur Kaschierung der Kabel zwischen Boden und Ablage einsetzen.
- Kabel fachgerecht unter der Ablage befestigen.

Vorgaben für Elektrifizierung:> **ACHTUNG:**

**Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden!**

> **Tavolo** ist als „ortsfestes Möbel“ konzipiert, für welches die nachfolgende Elektrifizierung einzuplanen ist.

**Soll der Frisierplatz mobil eingesetzt werden, müssen die Elektrotechnischen Richtlinien für „ortsveränderliche Möbel“ beachtet werden!**

**In diesem Fall trägt die ausführende Elektrofachkraft die Verantwortung!**

> **Der Frisierplatz muss von einer Elektro-Fachkraft**

**gemäß dieser Montageanleitung, an den Elektro-Bodenanschluss angeschlossen werden.**

> **Spiegelbeleuchtung** bauseits zentral schaltbar über die Hausinstallation.

- Bei einer Absicherung der Anschlussleitung mit 13A können max. 2 Frisierplätze á 5,0 A auf einem Stromkreis geschaltet werden.

- Sollen mehr Frisierplätze gemeinsam geschaltet werden, kann von der ausführenden Elektro-Fachkraft ein Strom-Einschaltbegrenzer in die bauseitige Elektrifizierung eingeplant werden.

> **Elektrifizierung für Steckdosen:**

Der Frisierplatz kann bestellt werden:

- mit 2 Doppelsteckdosen unter der Ablage oder oder ganz ohne Steckdosen.

> **Bodenanschluss-Varianten:**

**Kabelausslass Boden:**

Kabel ragen aus dem Boden, werden durch einen Kabelkanal in die Ablage geführt und dort in einer Verteilerdose mit dem Anschlusskabel des Netzteils der Beleuchtung sowie den Anschlusskabeln der Doppelsteckdosen (Option) verbunden.

**Bodenanschlussdose mit Deckel (wasserdicht):**

Anschlusskabel des Netzteils sowie Anschlusskabel der Doppelsteckdosen werden zur Bodenanschlussdose geführt und dort mit den Bodenanschlusskabeln verbunden.

- Kunststoff-Kabelschlange zur Kaschierung der Kabel zwischen Boden und Ablage erforderlich! (Zubehör)

Vorgaben für Elektrifizierung:> **Absicherung des Stromnetzes:**

Jede Doppelsteckdose darf mit höchstens 13A abgesichert sein. Wir empfehlen, die Stromkreise im Salon mit einer Fehlerstrom-Schutzschaltung absichern zu lassen.

> **Frisierplatz ohne Steckdosen, mit Beleuchtung**

Jeweils 1 Anschluss für Spiegelbeleuchtung bauseits zentral schaltbar erforderlich.

Leistungsdaten der Beleuchtung je Spiegel 60 W, 2,5 A

Guideline for Electrification:**9. Establish electrical connections:**

- **WARNING: Electrical connections may only be carried out by an authorized electrician!**

**(A) Electrification from the floor with cable outlet in the floor and cable duct:**

- Route the cable from the floor upwards through the cable duct and into the body.
- **Note: The electrical connections in the body must be protected by a standard-compliant junction box!**
- Screw the junction box into the body (included in the scope of delivery).
- **Mirror lighting:**  
Connect the 230 V connection cable of the power supply unit for the mirror lighting in the junction box to the centrally switched cable provided on site. The power supply units are pre-mounted on each mirror. Connect the other floor cables in the junction box to the connection cables of the socket outlets.

Fasten the grounding cable to the mirror frame: place the ring terminal of the grounding cable onto the threaded pin of the longitudinal support, add the toothed washer, screw on the M5 self-locking hex nut and tighten firmly.

**WARNING:**  
**The power supply unit and each double socket outlet each require a separate supply line (separate circuit)!**

- Check whether the mirror lighting can be centrally switched on site - reconnect cables if necessary.
- Fasten the cables professionally underneath the shelf.

Guideline for Electrification:**B) Electrification from the floor with floor connection box with cover (waterproof):**

- **Note: The electrical connections in the body must be protected by a standard-compliant junction box!**  
Screw the junction box into the shelf (included in the scope of delivery).
- **Mirror lighting:**  
Extend the 230 V connection cable of the power supply unit for the mirror lighting in the junction box using a cable, route it to the floor box and connect it there to the supply line that can be centrally switched on site. The power supply units are pre-mounted on each mirror.  
Connect the connection cables of the socket outlets in the junction box to the grounding cable, then route them to the floor box and connect them there to the additional supply lines.

Fasten the grounding cable to the frame: place the ring terminal of the grounding cable onto the threaded pin of the longitudinal support, add the toothed washer, screw on the M5 self-locking hex nut and tighten firmly.

**WARNING:**  
**The power supply unit and each double socket outlet each require a separate supply line (separate circuit)!**

Check whether the mirror lighting can be centrally switched on site - reconnect cables if necessary.

- Use the silver-colored plastic cable spiral (optional) to conceal the cables between floor and shelf.
- Fasten the cables professionally underneath the shelf.

Mounting by authorized electrician:

- > **WARNING:**  
**Electrical connections may only be carried out by an authorized electrician!**
- > **Tavolo** is designed as a "fixed-location item of furniture", for which the electrification described below must be planned.  
  
**If the styling station is to be used as a mobile unit, the electrical engineering regulations for "movable furniture" must be observed! In this case, the authorized electrician carrying out the work is responsible!**
- > **The styling station must be connected by an authorized electrician to the floor electrical connection in accordance with these mounting instructions.**

- > **Mirror lighting** can be centrally switched on site via the building installation.

If the connection cable is protected with 13 A, a maximum of 2 styling stations at 5.0 A each can be connected to one circuit.

If more styling stations are to be switched together, the authorized electrician carrying out the work can plan an inrush-current limiter into the on-site electrification.

- > **Electrification for socket outlets:**  
The styling station can be ordered:
  - with 2 double socket outlets underneath the shelf or
  - without socket outlets at all.

- > **Floor connection variants:**

**Cable outlet in the floor:**

Cables protrude from the floor, are routed through a cable duct into the shelf and connected there in a junction box to the connection cable of the power supply unit for the lighting and to the connection cables of the double socket outlets (optional). **Floor connection box with cover (waterproof):** The connection cable of the power supply unit and the connection cables of the double socket outlets are routed to the floor connection box and connected there to the floor connection cables.

- Plastic cable spiral required for concealing the cables between floor and shelf!  
(Accessory)

Mounting by authorized electrician:

- > **Protection of the electrical system:**  
Each double socket outlet may be protected with a maximum of 13 A. We recommend protecting the circuits in the salon with a residual-current protective device.

**Styling station without socket outlets, with lighting**

One connection for mirror lighting, centrally switchable on site, is required in each case.

Performance data of the lighting per mirror:  
60 W, 2.5 A